



## Ausstattungsmerkmale:

• Standard, • Option

- Edelstahlausführung
- Kompakte Bauweise
- Einfache Handhabung
- Bedienerfreundlich
- Wartungsfreundlich
- Umfangreiche Grundausstattung


- Seitlich ausgebauter Tank inkl. Filterkörbe
- Temperaturanzeige für alle Zonen
- Wassermangelsicherung
- Betriebskostenminimierung durch Tankisolierung

- Lange Waschlagenstandzeiten mittels Leichtstoffabscheider, Plattenphasentrenner oder Membranfiltration
- Mehr - Tank - Anlagen
- Differenzierte Abblasvorrichtungen
- Zuführ- und Abtransportsysteme
- Automatische Reinigerdosierung inkl. Badniveauüberwachung
- Automatische Absaugung des Wasserdampfes
- Beutelfilter zur Feinfiltration

- Reiniger, Kleinteilekörbe, etc.




Technikraum ohne Verkleidung

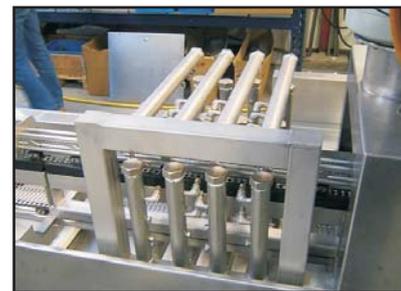


Beispiel: Düsenrohrsystem mit einstellbaren Flachstrahldüsen



Beutelfilter als Umschaltfilter

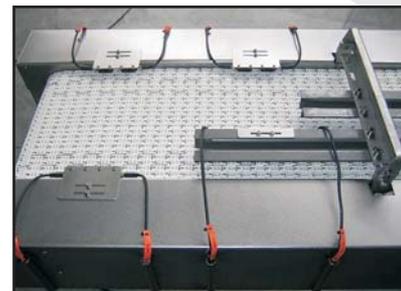

Beispiel: Transportband mit Produktführung und Bauteilabfrage

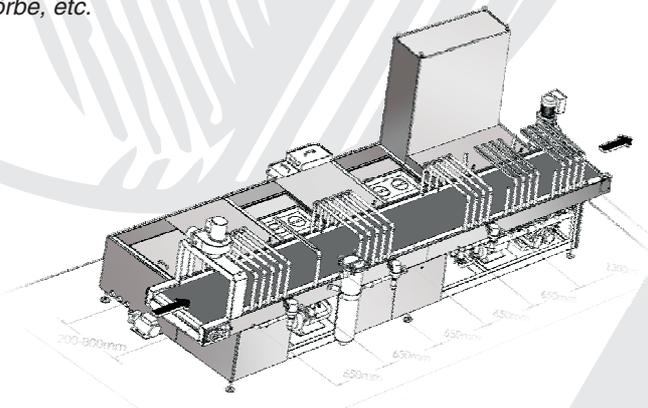

Spritzdruckregulierung des oberen und unteren Düsenstranges, sowie automatische Reinigerdosierung

## Technische Daten:

Clean-o-mat TW	TW 102	TW 103	TW 104	TW 105	TW 106	TW 108
Tunneldurchgang (B x H) Aufgabe/Abnahmehöhe ca.	200 x 200 mm 900 mm	300 x 200 mm 900 mm	400 x 200 mm 900 mm	500 x 200 mm 900 mm	600 x 200 mm 900 mm	800 x 200 mm 900 mm
Flüssigkeitsvolumen WT + NT 1 Flüssigkeitsvolumen NT 2	300/ 600 l 300 l	300/ 600 l 300 l	300/ 600 l 300 l			
Pumpenmotor WT - Pumpenmotor NT 1 Pumpenmotor NT 2	1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW	1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW	1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW	1,5 kW/ 4 kW 1,5 kW/ 4 kW 1,5 kW	1,5 kW/ 4 kW 1,5 kW/ 4 kW 1,5 kW	1,5 kW/ 4 kW 1,5 kW/ 4 kW 1,5 kW
Spritzdruck WT Spritzdruck NT 1 - NT 2	3 bar 3 bar	3 bar 3 bar	3 bar 3 bar	3/ 5 bar 3/ 5 bar	3/ 5 bar 3/ 5 bar	3/ 5 bar 3/ 5 bar
Pumpenförderleistung WT - NT Pumpenförderleistung NT 2	200 l/min 200 l/min	200 l/min 200 l/min	200 l/min 200 l/min	200/ 280 l/min 200 l/min	200/ 280 l/min 200 l/min	200/ 280 l/min 200 l/min
Anschlusswerte	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz
Heizleistung WT + NT 1 Heizleistung NT 2	27/ 36 kW 27 kW	27/ 36 kW 27 kW	27/ 36 kW 27 kW			
Gebläse Trocknung	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Gesamt -Höhe -Länge -Tiefe -Gewicht	1550 mm 1820 mm	1550 mm 1820 mm	1550 mm 1820 mm	1550 mm 1820 mm	1550 mm 1820 mm	1550 mm 1820 mm

Abhängig von der Zonenanzahl

Speziell auf Ihre Erfordernisse zugeschnittene Anlagen erhalten Sie auf Anfrage.

PERKUTE Maschinenbau GmbH  
Düsterbergstraße 10  
D-48432 Rheine  
Tel. +49 (0) 59 71/8 08 16-80  
Fax +49 (0) 59 71/8 08 16-81  
E-Mail: info@perkute.de  
www.perkute.de

**PERKUTE**  
MASCHINENBAU



Technische Änderungen vorbehalten.