

PERKUTE

MASCHINENBAU

Clean-o-mat TW

*Czyszczenie przemysłowe
z systemem PERKUTE*



Maszyna przelotowa do ciągłego czyszczenia części.

Clean-o-mat TW

Maszyna przelotowa TW ma zastosowanie w procesie ciągłego mycia, dużej ilości produktów. Ogromne możliwości urządzenia możemy wykorzystać.

w przypadku mycia towarów masowej produkcji, długich materiałów, pudeł, zbiorników czy palet.



*System PERKUTE: Pracuje przemysłowo,
Chroni środowisko, Motywuje pracowników.*



Clean-o-mat SP



Clean-o-mat SP-2T



Clean-o-mat SP 200



Clean-o-mat RC



Clean-o-mat FR



Clean-o-mat PF




Clean-o-mat RW

Ausstattungsmerkmale:
Standard, Option

- Korpus ze stali nierdzewnej
- Budowa kompaktowa
- Łatwa obsługa
- Bedienerfreundlich Wartungsfreundlich
- Umfangreiche Grundausstattung
- Filtr ze stali nierdzewnej
- Pomiar temperatury dla wszystkich stref
- Kontrola poziomu wody
- Izolacja zbiornika ograniczająca koszty
- Jednostronnie rozbudowana komora wraz z kosztami filtrującymi
- Wyłącznik czasowy
- Spedytor zabrudzeń
- Maszyna z kilkoma zbiornikami
- Regulowany system dysz natryskowych
- Systemy doprowadzające i odprowadzające
- Automatyczne dozowanie środka czyszczącego
- Automatyczne odprowadzanie pary wodnej
- Środek czyszczący, małe kosze, itd.




Część techniczna bez osłony

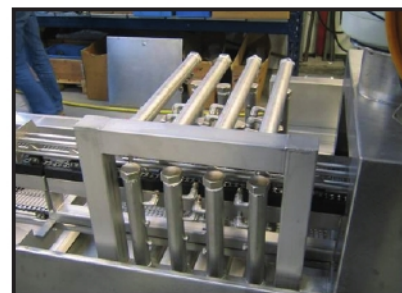


Przykład: System dysz czyszczących.



Filtr stojący jako przełącznik filtrowania

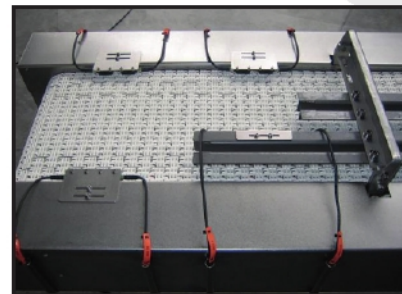

Przykład: Produkt na taśmociągu

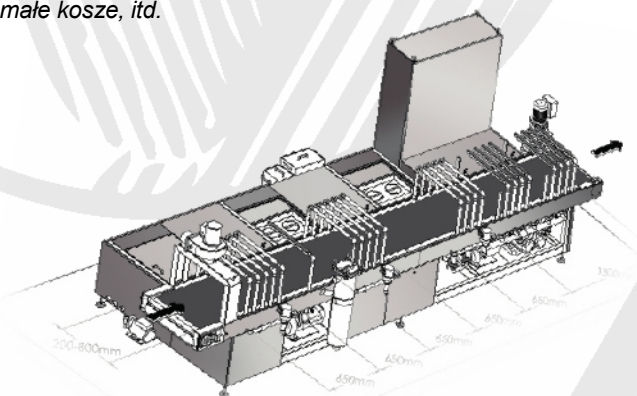

Dane techniczne:



Regulacja górnych i dolnych spryskiwaczy, oraz automatyczny dozownik cieczy czyszczącej

Clean-o-mat TW	TW 102	TW 103	TW 104	TW 105	TW 106	TW 108
Tunelowe przejście (S x W)	200 x 200 mm	300 x 200 mm	400 x 200 mm	500 x 200 mm	600 x 200 mm	800 x 200 mm
Wysokość odbiorcza	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Objętość płynu WT + NT 1	300/ 600 l	300/ 600 l	300/ 600 l	300/ 600 l	300/ 600 l	300/ 600 l
Objętość płynu NT 2	300 l	300 l	300 l	300 l	300 l	300 l
Silnik pompy WT -	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW/ 4 kW	1,5 kW/ 4 kW	1,5 kW/ 4 kW
Silnik pompy NT 1	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW/ 4 kW	1,5 kW/ 4 kW	1,5 kW/ 4 kW
Silnik pompy NT 2	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Ciśnienie wtryskowe WT	3 bar	3 bar	3 bar	3/ 5 bar	3/ 5 bar	3/ 5 bar
Ciśnienie wtryskowe NT 1 - NT 2	3 bar	3 bar	3 bar	3/ 5 bar	3/ 5 bar	3/ 5 bar
Moc pompy WT - NT	200 l/min	200 l/min	200 l/min	200/ 280 l/min	200/ 280 l/min	200/ 280 l/min
Moc pompy NT 2	200 l/min	200 l/min	200 l/min	200 l/min	200 l/min	200 l/min
Przyłącza	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz
Moc grzewcza WT + NT 1	27/ 36 kW	27/ 36 kW	27/ 36 kW	27/ 36 kW	27/ 36 kW	27/ 36 kW
Moc grzewcza NT 2	27 kW	27 kW	27 kW	27 kW	27 kW	27 kW
Suszenie	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Razem						
-Wysokość	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm
-Długość	1820 mm	1820 mm	1820 mm	1820 mm	1820 mm	1820 mm
-Głębokość						
-Ciężar						

Zależnie od wycieńst strefowych.

Dopasujemy maszynę specjalnie do Państwa wymogów.

PERKUTE Maschinenbau GmbH
Düsterbergstraße 10
D-48432 Rheine
Tel. +49 (0) 59 71/8 08 16-80 Fax
+49 (0) 59 71/8 08 16-81
E-Mail: info@perkute.de
www.perkute.de

