

# Clean-o-mat SP 200

Industrielle Teilereinigung  
mit dem PERKUTE-System



Typ SP 200

Die zukunftsorientierte Lösung für leistungsfähige Reinigungsanforderungen.

Diese Teilereinigungsanlage ist die innovative Ergänzung zur leistungsfähigen SP - Serie. Die Reinigungsanlage SP 200 wird in bewährter Art und Weise höchsten Anforderungen an Reinheitskriterien ebenso gerecht, wie sie auch erweiterten Ansprüchen an Fassungsvermögen

und Traglasten in bekannt massiver und Platz sparender Bauweise Rechnung trägt. Zusammen mit der hydraulischen Deckelöffnung und der automatischen Drehkorbvortaktung wird die Reinigungsanlage zum ergonomischen Gesamtkonzept.



Das PERKUTE-System: wirtschaftlich arbeiten,  
Umwelt schonen, Mitarbeiter motivieren.



Clean-o-mat SP



Clean-o-mat SP-2T



Clean-o-mat RC



Clean-o-mat FR



Clean-o-mat PF



Clean-o-mat TW



Clean-o-mat RW


### Ausstattungsmerkmale:

• Standard, ◦ Option

- Edelstahlausführung
- Kompakte und robuste Bauweise
- Einfache Handhabung
  
- Platzsparende Bauart
- 3D-Düsenrohrsystem inkl. Flachstrahldüsen
- Wassermangelsicherung
- Elektrischer Drehkorbantrieb
- Badabdeckung inkl. Filterkörbe
- Lange Waschlaugenstandzeiten mittels Leichtstoffabscheider
- Programmierbare Elektronik-Steuerung
- Automatische Absaugung des Wasserdampfes
- Leistungsstarke Waschpumpe
- Hohe Korbbelastung
- Hydraulische Deckelöffnung
- Automatische Drehkorbvortaktung
- Stapleraufnahme inkl. justierbare FüÙe
  
- Abblasen schöpfender Teile mittels Druckluft
- Differenzierte Trocknungsmöglichkeiten
- 2 – Tank – Anlagen
- Variable Düsenrohrsysteme
- Betriebskostenminimierung durch Gehäuseisolierung
- Min./Max.-Überwachung
- Veränderung der nutzbaren Höhe
- Beutelfilter zur Feinfiltration
- Angepasste Badaufbereitungssysteme mittels Pumpenölabscheider, Plattenphasentrenner oder Membranfilter
- Traglasterhöhung bis zu 2.000 kg
  
- Reiniger, Kleinteile, etc.



Bedienung der hydraulischen Deckelöffnung

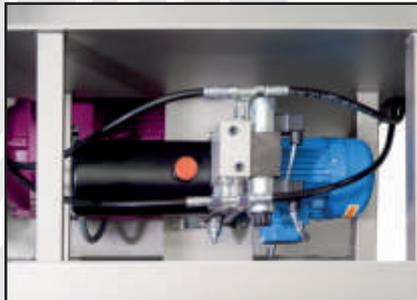

Hydraulikaggregat zur automatischen Deckelöffnung




Badabdeckung mit Filterkörben

### Technische Daten:

Clean-o-mat SP	SP 200 / Turbo		
Nutzbarer Korb Ø	2000 mm		
Nutzbare Höhe	550 mm		
Beladehöhe	960 mm		
Zul. Korbbelastung	1000 kg		
Flüssigkeitsvolumen	840 l		
Pumpenförderleistung	450 l/min	500 l/min	
Spritzdruck	4,5 bar	8 bar	
Anschlusswerte	230/400 V/ 50 Hz		
Pumpenmotor	7,5 kW	15 kW	
Heizleistung	27 kW	27 kW	
Drehkorbantrieb	0,09 kW		
Dampfabsaugung 1-stufig	0,45 kW		
Gesamt	- Höhe	1650 mm	
	- Breite	2520 mm	
	- Tiefe	3220 mm	
	- Gewicht	1500 kg	1550 kg



Seitenansicht mit Elektronik - Steuerung

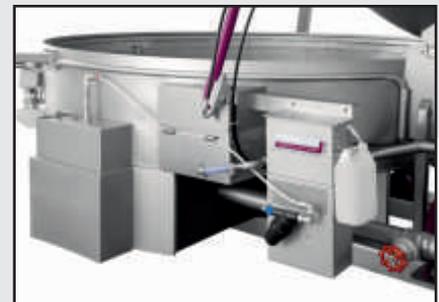

Pumpenölabscheider



Bedienpult



Waschpumpe mit Absperrschieber

Speziell auf Ihre Erfordernisse zugeschnittene Anlagen erhalten Sie auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.



### PERKUTE Maschinenbau GmbH

Düsterbergstraße 10  
 D-48432 Rheine  
 Tel. +49 (0) 59 71/8 08 16-80  
 Fax +49 (0) 59 71/8 08 16-81  
 E-Mail: info@perkute.de  
 www.perkute.de